


Appui de fenêtre

ISODÉPORT 510

RÉF: FBA

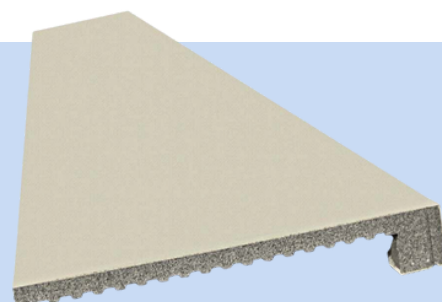

DESCRIPTION

Appui de fenêtre isolant, constitué d'un cœur en polystyrène blanc expansé ignifugé et recouvert d'une résine acrylique ignifugée.

DOMAINE D'APPLICATION

Produit adapté pour la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation. Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d'habitations collectives et tertiaires, les Établissements Recevant du Public (ERP) et les bâtiments industriels.

Ce produit est compatible avec les systèmes d'ITE.

AVANTAGES

- ☒ Matériau très léger
- ☒ Haute résistance aux intempéries
- ☒ Mise en œuvre très simple

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les teintes de peinture de finition dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,070 (luminance lumineuse inférieure à 35 %) sont à proscrire.

Classement feu	Euroclass E
Pouvoir calorifique supérieur	PCS polystyrène : 39,869 MJ/kg PCS résine négligeable
Conductivité thermique	$\lambda_{dec} = 0,038 \text{ W/(m.k)}$
Caractéristiques mécaniques	Essais mécaniques réalisables sur demande client
Dimensions	Longueur : 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2500 mm Profondeur : 410 mm Hauteur de nez : 75 mm Pente : ~2%

LES +

- ☒ Pente à 2 %
- ☒ Grande profondeur 410 mm
- ☒ Prêt à peindre
- ☒ Seuil isolant